ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист №3.24. Версия от 12.2014

ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН

ТУ 5762-010-74182181-2012

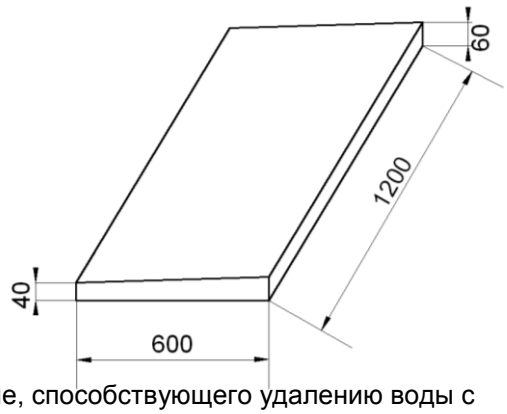

Описание продукции:

Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты, с заранее созданным уклоном 3,3%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Область применения:

Плиты предназначены для создания уклона в парапетной зоне, способствующего удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции, укладка осуществляется на первый (верхний) слой материала.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя		Ед. измерения	Уклон кровельный ТехноНИКОЛЬ	Метод испытания
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее		кПа	60	ГОСТ EN 826-2011
Горючесть		степень	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность	λ_{25}	Вт/м·С	0,038	ГОСТ 7076-99
	$\lambda_{А}$		0,041	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
	$\lambda_{Б}$		0,043	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
Паропроницаемость, не менее		мг/(м·ч·Па)	0,3	ГОСТ 25898-2012
Влажность по массе, не более		%	0,5	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение по объему, не более		%	1,5	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ, не более		%	4,5	ГОСТ 31430-2011
Плотность		кг/м^3	165-195	ГОСТ EN 1602-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Угол уклона, %	гр.	3,3	
Толщина (мин./макс.)	мм	40/60	ГОСТ EN 823-2011
Длина	мм	1200	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822-2011

Производство работ:

Согласно: 1) «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ, 4-я редакция 2014 г.»;
2) «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».

Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение пит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
на поддонах.